

正しくお使いいただくためのお願い

お使いになる前に



正しくお使いいただくためのお願い

医療機器の近くでの設置や使用をしない

本商品からの高周波信号が、医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

PLC アダプタが影響を与える電化製品について

PLC アダプタは以下の電化製品の電気ノイズ源となる場合があります。

短波ラジオ

調光機能付き照明器具やタッチランプなど

お
使
い
に
な
る
前
に

正しくお使いいただくためのお願い

床からの距離

本商品を設置するにあたって、床からコンセント差込口まで約 15 cm を推奨します。

セキュリティに関して

第三者な 旬吠鋤 高橋 見井邊 米光 " 篠能 景 竜 兵 蒙 盗供関し使 房 〆 B珠で 門 即 V韋司

お使
になる
前に

この取扱説明書の見かた

取扱説明書（本書）に使用しているマーク／表記について

.....

もくじ


お使いになる前に


その他の機能

インジケータの動作について

本商品の状況によりインジケータの点灯状態は変わります。

通常のご使用时

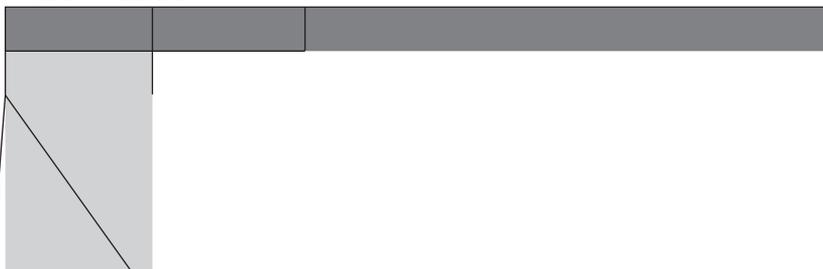

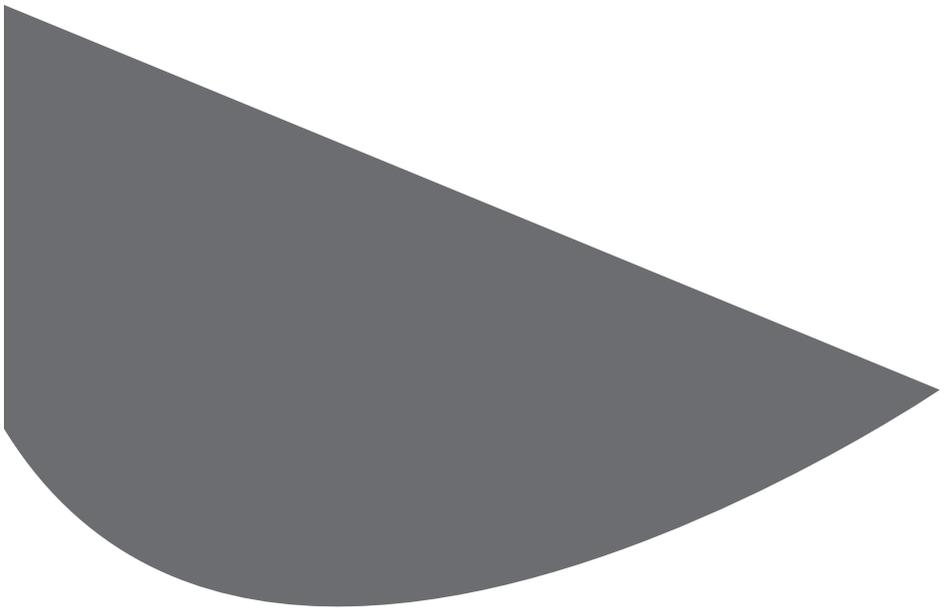








その他の機能



通信速度について

主な仕様

PLC インターフェース

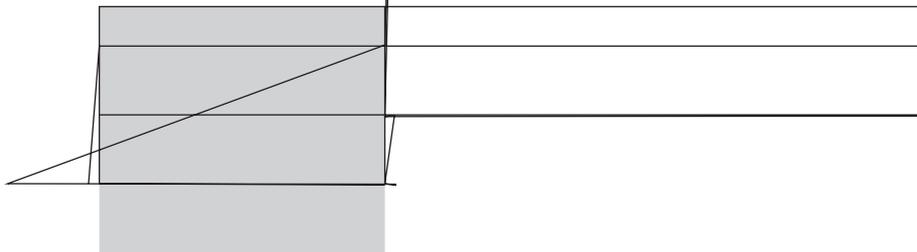



主な仕様

その他

使用環境	温度：0 ~ 40 湿度：20 % ~ 85 % (結露なきこと)
外形寸法	幅×高さ×奥行き： 55 mm × 90 mm × 33 mm (突起部含まず)
質量	約 150 g (本体のみ)
電源	AC 100 V、50 Hz / 60 Hz
消費電力	約 3 W



保守サービスのご案内





MEMO

46



この取扱説明書は森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。ヨ 爽 青 冥 贊 岡 兩 錦 種 實 藁 夕 弁 夕 日 杭 I 定期的にご覧いただくことを推奨します。

当社ホームページ：

<http://www.ntt-west.co.jp/kiki/>

本商品について、不明な点などがございましたら、以下にお問い合わせください。

本商品の取り扱いおよび故障に関するお問い合わせ

お問い合わせ先： 
